



WAGNER Maschinenbau GmbH
Panoramastraße 13, A-8385 Neuhaus Klb.
Tel.: 0043 3329 2478-0 Fax: 0043 3329 2478-15
e-mail: office@wagner-shredder.at www.wagner-shredder.at

BALLENAUFLÖSER BA 30

BALEBREAKER BA 30

Die technische Alternative / The technical alternative




In seiner Funktion und Technik einzigartig
Universell einsetzbar
Einfache Bedienung
Robuste kompakte Bauweise
Geringe und einfache Wartung

In his function and technology unique
Universal for use
Easy operation
Robust and compact design
Low and easy maintenance

Mit dem Ballenauflöser BA30 können Pressballen unterschiedlicher Fraktionen nach vorheriger Entfernung der Umspannung vollautomatisch aufgelöst werden. Somit kann das aufbereitete Material sortiert, von Störstoffen befreit (Magnetabscheidung) der weiteren Verarbeitung zugeführt werden.

The balebreaker dissolving bales of different fractions, after removal of the surrounding fastening. In this manner, the prepared material can be sorted, freed from unwanted substances (magnetic separation) and transferred for further processing.

ARBEITSWEISE DES BALLENAUFLÖSERS / OPERATION OF THE BALEBREAKER

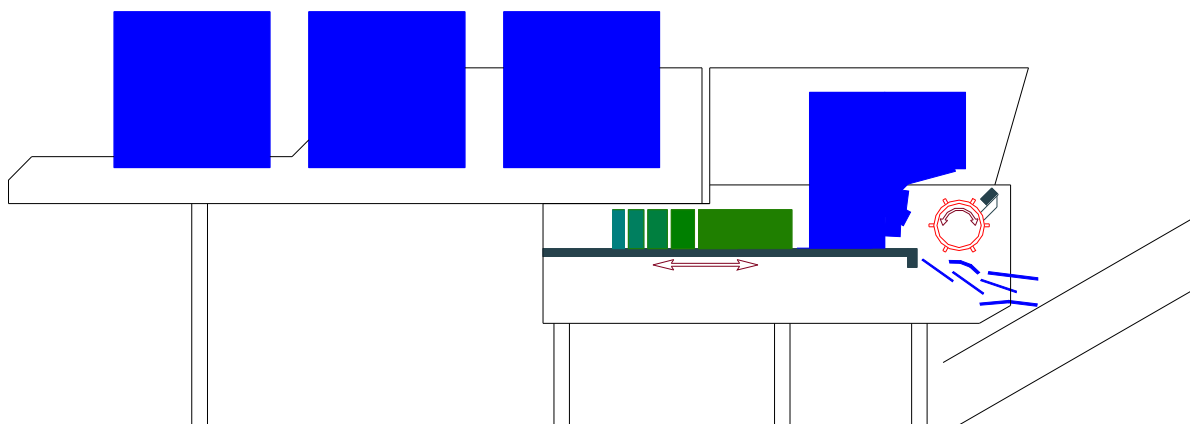

Die aufgelegten Ballen werden mittels des von der Steuerung des Ballenauflösers angesteuerten Zuführbandes in den Arbeitsraum befördert. Durch den hydraulischen Schieber wird der Ballen gegen die mit austauschbaren Dorne bestückte langsam laufende Auflöswalze geschoben. Dadurch wird der Ballen aufgelöst und kann zB mittels eines Förderbandes der weiteren Verarbeitung zugeführt werden.

The loaded bales are conveyed into the working-area via the feed-belt, which is controlled by the bale-breaker control. By the hydraulic slider the bales are pushed to the slowly current dissolve-roller. Through this action the bale will be dissolved and can transferred for example with a feed-belt to the further processing.

DIE TECHNIK

hydraulischer Schieber Laufrollen geführt
Freiprogrammierbare SPS Steuerung
FU-Drehzahlregelung

THE TECHNOLOGY

hydraulic slider guided by trackroller
freely-programmable PLC control
FT-speed regulator

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA'S

Länge (4m Zuführband) / Length (4m feed-belt):	6600mm
Breite / Width:	2100mm
Höhe / Height:	2815mm
Gurtbreite / Belt width:	1300mm
Arbeitsraum / Working area:	1300x1250mm
Auflöswalze / Dissolve-roller:	Ø 390mm
Auflösdorne / Dissolve-spikes:	30
Antriebsleistung / Driving power:	11/22 kW
Hydraulikantrieb Hydraulic drive:	4 kW
Antriebsleistung Zuführband / Driving power feed-belt:	0,75 kW
Gewicht ca. / Weight approx.:	4.500 kg

Vertriebspartner/Agency: